

### Características y beneficios

- Adhesión a una amplia variedad de sustratos
- Curado rápido a temperatura ambiental
- Puede unir poliolefinas
- No se requiere de un activador
- Buena resistencia al impacto
- Buena resistencia química

### Descripción

PERMABOND® TA4620 es un adhesivo acrílico reforzado, en dos componentes y en relación 1:1. Ha sido desarrollado para unir plásticos con superficies bajas en energía como el polipropileno y el polietileno, sin que requiera de un activador o de acondicionar la superficie. También puede ser utilizado para unir una amplia variedad de otros materiales como metales o materiales compuestos y es ideal para unir superficies diferentes.

### Propiedades físicas de adhesivo sin curar

|                          | TA4620 A                                 | TA4620 B                   |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Composición química      | Metacrilato                              | Metacrilato                |
| Aparencia                | Blancuzco                                | Casi sin color             |
| Apariencia de la mezcla  | Blancuzco                                |                            |
| Viscosidad @ 25°C        | 150,000 – 400,000 mPa.s (CP) tixotrópico | 20,000 – 30,000 mPa.s (CP) |
| Peso específico (Resina) | 1.0                                      | 1.0                        |

### Características Típicas de Curado )


|  |                |
|--|----------------|
| Proporción de usof   | 1:1            |
| Máximo relleno de holguras   | 1 mm (0.04 in) |
| Vida de mezcla 2g +2g a23°C  | 10-14 minutos  |
| Tiempo de fijación (logre se 0.1 N/mm <sup>2</sup> Resistencia al corte) @23°C   | 20-25 minutos  |
| Tiempo de manejo (logra se 0.3 N/mm <sup>2</sup> de resistencia al corte) (zinc) | 60-90 minutos  |
| Tiempo necesario para alcanzar tiempo de trabajo a 23°C*                         | 24-72 horas    |
| Curado completo @23°C  | 7 días         |

### Comportamiento típico del adhesivo curado

|   |  |
|---|--|
| Resistencia al corte (ISO4587)*         | Polipropileno: >8 N/mm <sup>2</sup> (>1200 psi)*   |
|   | Polietileno: >7 N/mm <sup>2</sup> (>1000 psi)*     |
|   | Aluminio / PE: 3-6 N/mm <sup>2</sup> (435-870 psi) |
|   | PTFE: 1 N/mm <sup>2</sup> (145 psi)                |
|   | ABS: >3 N/mm <sup>2</sup> (>435 psi)*              |
|   | Polycarbonato: >5 N/mm <sup>2</sup> (>725 psi)*    |
|   | PVC: >4 N/mm <sup>2</sup> (>580 psi)*              |
|   | EPDM >3.5N/mm <sup>2</sup> (>500 psi)*             |
| PA6: 3-5N/mm <sup>2</sup> (435-725 psi) |  |


\*FS = Fracaso Sustrato

### Desarrollo de Resistencia

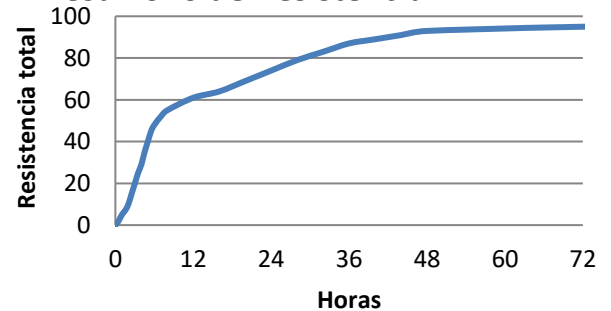

El gráfico muestra el desarrollo de la fuerza típica de los componentes unidos. Un aumento de 8°C en la temperatura reducirá a la mitad el tiempo de curado. Las temperaturas más bajas darán como resultado un tiempo de curado más lento.

### Resistencia Térmica

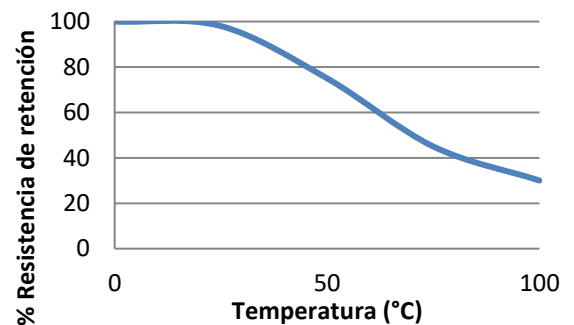

"Resistencia térmica" pruebas de resistencia realizadas en acero. Ejemplares completamente curados y condicionados a la temperatura de prueba durante 30 minutos antes de la prueba.

TA4620 puede soportar temperaturas más altas por períodos breves (por ejemplo, en cuanto a la hornada de la pintura y los procesos de soldadura de la onda) proporcionar que la junta no es excesivamente estresada. La temperatura mínima a que del adhesivo curado puede estar expuesto es -55 °C (-65 °F) dependiendo de los materiales que están a ser unidos.

La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.

### **Información adicional**

Este producto no es recomendable para uso con oxígeno, sistemas ricos en oxígeno y otros oxidantes fuertes. Este producto puede afectar negativamente a algunos termoplásticos y los usuarios deben comprobar la compatibilidad de este producto con dichos sustratos antes de usar.

**Esta hoja de datos técnicos ofrece información de referencia y no constituye una especificación.**

### **Preparación de la superficie**

Las superficies deben estar limpias, secas y sin grasa antes de aplicar el adhesivo. Utilice un disolvente adecuado (tal como acetona o isopropanol) para el desengrasado de superficies. Algunos metales tales como aluminio, cobre y sus aleaciones se beneficiarán de la abrasión ligera con tela de esmeril (o similar), para eliminar la capa de óxido.

### **Instrucciones de uso**

- 1) Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa antes de unir.
  - 2) Aplique una capa fina de adhesivo premezclado a través de una boquilla mezcladora estática.
  - 3) Ensamblar los componentes y sujetar.
  - 4) Mantener presión hasta lograr fuerza de manipulación.
  - 5) Espere 7 días para que el adhesivo se cure totalmente.
- NB: Adhesivo exterior de un conjunto cerrado (es decir, el exceso de material) se cura más lentamente y puede ser suave debido al contacto con el aire. Adhesivo dentro de la articulación curará sólido.

### **Almacenamiento y Manejo**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de almacenamiento | 2 a 7°C (35 a 45°F) |
|-------------------------------|---------------------|

Este producto puede separarse ligeramente- en este caso, invierta el contenedor para volver a dispersarse.

### **Enlaces de Video**

#### **Preparación de la superficie**

<https://youtu.be/8CMOMP7hXjU>



#### **Instrucciones de uso**

<https://youtu.be/YVeKBCVhYo>



## **Otros Productos Disponibles**

### **Anaeróbicos**

- Fijador de roscas
- Sellado de tuberías
- Empaques Líquidos
- Compuestos de Retención

### **Cianoacrilato**

- Adhesivos instantáneo
- Para la adhesión rápida de metales, plásticos, goma y muchos otros materiales

### **Resinas Epoxi**

- Adhesivos de dos componentes y curado a temperatura ambiental
- Adhesivos de un componente y curado a calor
- Grados modificados flexibles están disponibles

### **Polímeros MS**

- Selladores de un componente, curado-humedad, flexibles

### **Poliuretanos**

- Adhesivos de dos componentes y curado a temperatura ambiental

### **Acrílicos Estructurales**

- Curado rápido, adhesivos estructurales de curado rápido, y de alta resistencia

### **Adhesivos curado Ultravioleta (UV)**

- Vidrio/ plástico
- Claridad óptica
- No amarilleante

[www.permabond.com](http://www.permabond.com)

• Americas +1 732 868 1372

• US 800-640-7599

• Asia + 86 21 5773 4913

• Europe +44 (0) 1962 711661

[info.americas@permabond.com](mailto:info.americas@permabond.com)

[info.europe@permabond.com](mailto:info.europe@permabond.com)

[info.asia@permabond.com](mailto:info.asia@permabond.com)

La información y las recomendaciones que se brindan en esta guía se basan en nuestra investigación y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una producción a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, según sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guía se venden sin ninguna garantía, ni expresa ni tácita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros ingenieros están disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las disposiciones en esta guía debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendación para realizar una invención protegida por una patente, sin autorización del propietario de la patente.